




www.sinotruk.com
www.sinotrukinternational.com



SITRAK C7H

4x2 Tractor (long-haul)

C7H 4x2 Çekici (uzun yol taşımacılığı)

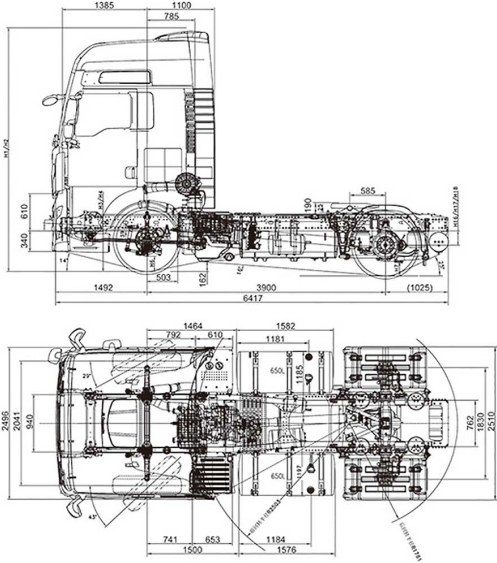

Kabin	
Tip	H kabin, ekstra yüksek tavanlı Çift
Yataklı kabin	yataklı kabin
Kabin gövde genişliği	2440mm

Motor	
Tip	MC13.50-61 TD
Silindir hacmi	6 cylinders, in-line
Yakıt pompa sistemi	12419cm ³
Maksimum güç PS	BOSCH
(kW)	500hp(371kW)@1800rpm
Maksimum tork	2400Nm 1000-1400rpm

Tahrik sistemi	
Debriyaj	Çift diskli - kuru tip 430mm
Şanzıman	ZF12TX2661TD/16.688-l/AMT/Retarder ile
Vitesler	12 ileri + 2 geri
Arka aks oranı	2.71

Aks ve süspansiyon sistemi	
Aks 1	VPD71DS, 7.It Yük kapasitesi
Aks 2	MCY13JES, 13t Yük kapasitesi
Aks 3	-
Aks 4	-
Suspension	Ön yay/3 yapraklı yay sistemi Arka havalı süspansiyon / 4 hava körüğü

Yatak konforu (şilte):

Üst yatak: kumaş + sünger + taban kumaşı, çekirdek: poliüretan sünger; yatak ölçüsü: (2100 x 700 mm).

Alt yatak: kumaş + sünger + taban kumaşı, çekirdek: 3D kumaş yatak; yatak ölçüsü: (2200 x 870 mm)

Koltuklar:

Sürücü koltuğu: havalı süspansiyonlu (emniyet kemeri uyarısı, sağ kol dayama, havalandırma, ısıtma, mikrofiber + PVC).

Yolcu koltuğu: havalı süspansiyonlu (sol kol dayama, mikrofiber + PVC).

Güç prizi:

220V - 1000W inverter güç çıkışı ile donatılmıştır.

Buzdolabı:30 L çekmeceli buzdolabı.

Ayarlanabilir direksiyon simidi (yükseklik / derinlik):

İki eksenli ayar (ileri-geri ±10°, yukarı-aşağı ±35 mm)

Düz zeminli, yüksek tavanlı kabin:

Düz zemin. Zeminden tavana yükseklik 2054 mm'dir.

Fren sistemi		
Servis freni	Ön: disk fren	Arka: disk fren
Yardımcı fren sistemi	Motor freni (374 kW)	

Depo	
Yakıt deposu	650L+650L
AdBlue deposu	90L

Şasi	
Spesifikasyonlar	8mm/270mm

Kingpin (beşinci teker)	
Marka / Model:	JOST 37E
Eyer yüksekliği:	1150mm
Ön ve arka dönüş yarıçapı:	Ön 2040mm/Arka 2250mm

Standart donanım ve opsiyonlar	
Dingil mesafesi	3900mm
Hava emiş sistemi	Otoyol için
Standart egzoz sistemi	•
Deflektör paneli	•
Katlanabilir deflektör	•
NH/4C PTO	◦
Sürücü havalı süspansiyonlu koltuk (havalandırma ve ısıtma özelliği)	Havalı süspansiyonlu, havalandırma ve ısıtma özelliği, kol dayamalı
Elektrikli sunroof	•
Direksiyon koluna monte vites kolu (kolon tipi şanzıman seçici)	•
Tam LCD gösterge paneli	•
Dört yönlü kamera	•
Buzdolabı	•
Yatak altı çekmece	•
Sürücü hava yastığı	•
LDWS (şerit takip uyarı sistemi)	•
AEBS (acil durum frenleme sistemi)	•
EBS + ESC	•
Lastik basınç izleme sistemi	•
Hava devresi test konnektörü	•
Kabin elektrikli kaldırma sistemi	•
Kablo demeti için çift kat kapalı oluklu boru	•
2 kg yangın söndürücü	•
25 ton krika	•

Sanal kokpit:

12,3 inç yüzer renkli gösterge paneli + 12,3 inç renkli merkezi ekran.

Kabin yan deflektörleri (arka):

Yandan itmeli ayarlanabilir yan deflektörler.

Yardımcı fren sistemi:

Motor sıkıştırma freni + hidrolik retarder.

Jantlar:

Alüminyum alaşım jantlar.

Arka kabin çalışma aydınlatması:

LED çalışma lambası + 15 pinli treyler kablo tesiatı.

GSR2 fonksiyonu:

Donanımlı.

Ön ve arka aydınlatma:

LED farlar, LED kombinasyon lambaları; halojen arka stop lambaları.

Lastik	
Aks 1	315/70R22.5
Aks 2	315/70R22.5
Aks 3	-
Aks 4	-
Jant	9.00 x 22.5/aluminum alloy

Ağırlık parametreleri	
Azami yüklü ağırlık (GVW)	18000kg
Aks 1	7100kg
Aks 2	13000kg
Aks 3	-
Aks 4	-
GCW	40000kg
Boş ağırlık	about 7350kg

Tampon / malzeme	Alçak konum / metal olmayan
240A AGM akü	•
Akü	240Ah
120 Ah jeneratör	•
Park klima sistemi	•
Treyler elektrik arayüzü (15 pinli)	•
Elektronik el freni	•
İngilizce gösterge paneli	•
Takograf	DTCO1381
Fırçalı entegre çamurluk	•
Kendiliğinden ayarlanan fren kolu ve aşınma alarmı	•
Diğer WVTA gereklilikleri	•
Sinek teli / böcek ızgarası	•
Elektrikli ısıtmalı yan ayna	•
ECAS (Elektronik Kontrollü Havalı Süspansiyon Sistemi)	•
Perdeler	•
Denge çubuğu (stabilizer bar)	•
Emniyet kemeri uyarı sistemi	•
24V güç soketleri	1 Adet
LED arka çalışma lambası	•
Bağımsız ısıtma sistemi	•
Tek tuşla motor çalıştırma (ADR sistemi ile birlikte kullanılamaz)	•